



Žádost k vydání povolení správce pohřebiště ke zřízení stavby (úpravy) hrobového zařízení na pohřebišti

Vyplní žadatel (nájemce)

Hřbitov	
Číslo oddělení	
Číslo hrobu	

**Žádám o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby (úpravy) a vyměření
potřebných rozměrů pro:**

- 1) hrobku, kaplovou hrobku** (náhrobek, rám, krycí deska, podzemní část)
- 2) hrob** (náhrobek, rám, krycí deska, sklípek k ukládání uren)
- 3) urnový hrob** (náhrobek, rám, krycí deska, sklípek k ukl. uren, epitafní deska)
- 4) jinou stavbu/úpravu** (lavička, úprava uličky, broušení, strojní čištění hrobového příslušenství)

K vyřízení žádosti musí být ověřena totožnost žadatele. Oprávněným žadatelem je pouze právoplatný nájemce. Při zastupování nájemce musí být žadatel vybaven adresnou plnou mocí k tomuto úkonu s ověřeným podpisem nájemce. U více nájemců bude vyžadován souhlas všech nájemců. Ke zřízení hrobky a kaplové hrobky (úpravy) musí žadatel po sdělení předepsaných rozměrů a podmínek dodat ke schválení 2x projektovou dokumentaci k odsouhlasení technickému úseku HPS.

Vyplní HPS

Číslo sousedního hrobu zleva	
Vaše číslo vysekané na rámu	
Číslo sousedního hrobu zprava	

Předepsané, závazné rozměry k postavení:


náhrobku hrobu, urnového hrobu, jiné stavby

náhrobek

rám

krycí deska

jiná stavba/úprava
vcelku/dělená

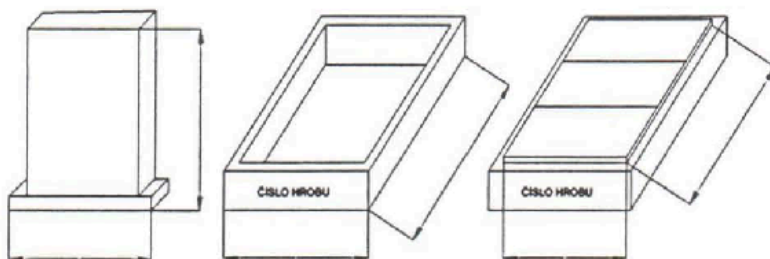

Závady zjištěné u hrobového místa, kde se má provádět stavba nebo u míst sousedních:

--

Tato část povolení se vyplňuje u stavby hrobky (úpravy hrobky a kaplové hrobky)

Vyjádření TÚ	
V Praze dne	

Povolení ke stavbě nabývá platnosti až po předložení projektové dokumentace, do té doby nezadávejte výrobu.



Hřbitovy
a pohřební
služby Praha



Na předním dílu rámu musí být vysekáno číslo hrobového místa, jinak stavba nebude zkolaudována. Od data vydání povolení stavby musí být tato stavba dokončena do 1 roku, jinak stavební povolení pozbývá platnosti. Na základě výzvy žadatele (nájemce) bude provedena kolaudace dokončené stavby zaměstnancem příslušné správy HPS. Tato výzva musí proběhnout do jednoho měsíce po ukončení stavby. V případě, že žadatel (nájemce) nevyzve správu ke kolaudaci stavby, bude stavba na náklady žadatele (nájemce) odstraněna odbornou firmou.

.....
Datum vyřízení žádosti a razítko HS

.....
Datum vyřízení žádosti a razítko HS
Vlastnoruční podpis žadatele, který tímto
stvrzuje převzetí závazných podmínek a
rozměrů stavby

Povolení správce pohřebiště ke zřízení staveb (úprav) na pohřebišti a sdělení potřebných rozměrů v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o., Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8 - Karlín, P. O. BOX 128, souhlasí s prováděním stavby (úpravy) při splnění těchto podmínek a sděluje závazné rozměry.

- 1) Žadatel (nájemce) provede stavbu či úpravy na vlastní náklady a nebezpečí, je odpovědný za výběr prováděcí firmy i stavbu samotnou, je povinen dodržovat při stavbě tyto závazné podmínky včetně předepsaných výměrů, dále je povinen dodržovat ustanovení hřbitovního řádu a stavbu udržovat v řádném stavu.
- 2) Práce řemeslné nebo umělecké mohou na pohřebišti provádět jen oprávněné (odborné) firmy nebo osoby pro tyto práce prokazatelně kvalifikované.
- 3) Základy musí být provedeny a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základní zdivo nesmí přesáhnout do pohřbívací plochy.
- 4) Pohřbívací plocha musí být zachována ve vnitřních rozměrech nejméně: u hrobky 90x200cm, u hrobu 80x200cm, u hrobu dětského 60x160cm.
- 5) Hloubka podzemní části hrobky musí být 0,5 m nad hladinou podzemní vody (tento údaj poskytne správce konkrétního pohřebiště), s vnitřní délkou nejméně 230cm, u urnového hrobu nesmí hloubka podzemní části být hlubší než 1m.
- 6) Výška náhrobku musí odpovídat výškám náhrobků v daném místě obvyklém (max. do výšky 2,5m).
- 7) Uličky mezi hrobkami, hroby a urnovými hroby musí být nejméně 30 cm široké; na těch hřbitovech, na kterých tato podmínka není splnitelná, je možno hrobky (hroby) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojic hrobů (hrobek) s tím, že ke každé/mu z nich bude volný přístup zleva či zprava v šíři uličky 30 cm.
- 8) Při úpravách okolí pohřbívacích míst není bez zvláštního povolení možno zřizovat kolem hrobů, hrobek, urnových míst nebo před nimi cestičky z cihel, dlaždic, betonu, případně jiného materiálu, popř. je vysypávat různobarevným materiálem. U takovýchto úprav je zakázáno používat materiál, který není protiskluzový (glazovaná a hladká dlažba, leštěný kámen). V případě úprav uliček z obou stran nebo popřípadě i z přední strany musí správce pohřebiště tyto uličky vyměřit tak, aby nebyla dotčena sousední pronajatá místa; v případě větší výměry celkové pronajaté plochy bude tato výměra zapsána do matriky hrobů a podle ní se vypočítá nové nájemné.
- 9) U nového oddělení pohřebiště musí být stěny náhrobků mezi protilehlými hroby vzdáleny nejméně 60 cm; tato podmínka neplatí u urnových hrobů.
- 10) Přední a zadní hrany rámců hrobů, hrobek, urnových hrobů musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami sousedních rámců.
- 11) Jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny.
- 12) Ve svahovitém terénu musí být stavby a jejich příslušenství stejnoměrně odstupňovány a zajištěny proti sesuvu.



13) Stavbu hrobky a přikrytí hrobu krycí deskou z jednoho dílu lze povolit jen u cest nejméně 3m širokých.

14) Ke zřízení stavby (úpravy) hrobky musí žadatel po obdržení závazných podmínek a rozměrů doplnit k žádosti 2x plánek stavby (úpravy) včetně podzemní části ke schválení technickému odd. HPS; teprve po odsouhlasení plánů a předání žadateli lze zahájit stavbu (úpravu).

15) Projekt hrobky s podzemní částí musí odpovídat platnému standardu.

16) Texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště. Po ukončení prací je žadatel (nájemce) povinen se okamžitě postarat na svoje náklady o vyčištění okolí, odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do řádného stavu.

17) Vybudované stavby nebo jejich části lze z pohřebiště odstraňovat nebo je převést na jiný subjekt jen s písemným souhlasem správce pohřebiště .

18) Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě nápravu. Správce pohřebiště je v takových případech oprávněn i bez upozornění odstranit stavby, které brání řádnému bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohybu nebo v případech, kdy hrozí vznik škody nebo havárie. Odstraněné hrobové příslušenství ponechá správce pohřebiště na riziko vlastníka u hrobového místa, případně je převezve na jiné vhodné místo. O tomto opatření vyrozumí správce pohřebiště vlastníka v souladu s ust. čl. 6, odst. 1.

19) Z hlediska umělecko-architektonického vzhledu pohřebiště nejsou pro stavby a výzdobu přípustné materiály narušující celkový vzhled pohřebiště (pestrobarevná keramika, plasty, umakart apod.).

20) Při povolení zřízení krycí desky správce pohřebiště upozorňuje žadatele na riziko zhroucení celé stavby, a to z důvodu nedostatečně dimenzovaných základů pod původním rámem, kdy po uložení rakve dochází k sesedání zeminy (až o 60 cm za období 1-3 let) a obnažení mělkých základů.

21) Pokud jsou pohřebiště nebo jeho části včetně staveb a náhrobků zapsány v seznamu kulturních památek nebo se nacházejí na území památkového zájmu, vztahují se ke stavbám (úpravám) na pohřebišti zvláštní předpisy (zákon č. 20/1987 Sb. O památkové péči). U těchto pohřebišť bude žadatel o zřízení stavby informován o dalších nutných opatřeních příslušnou hřbitovní správou.

22) Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností (§ 415 a násl. OZ).

.....

Datum vyřízení žádosti a razítko HS

Vlastnoruční podpis žadatele, který tímto stvrzuje převzetí závazných podmínek a rozměrů stavby

.....



PROTOKOL O KOLAUDACI HROBOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Hřbitov		Název stavby	
Oddělení		Číslo hrob. místa	
Zhotovitel		Žadatel	

Zhodnocení provedení díla:
Zjištěné vady a nedodělky:
Termín odstranění zjištěných vad a nedodělků:
Přílohy:

Zkolaudováno v Praze dne

.....

Datum a razítko HS

.....

Vlastnoruční podpis žadatele